PLANTA BAIXA

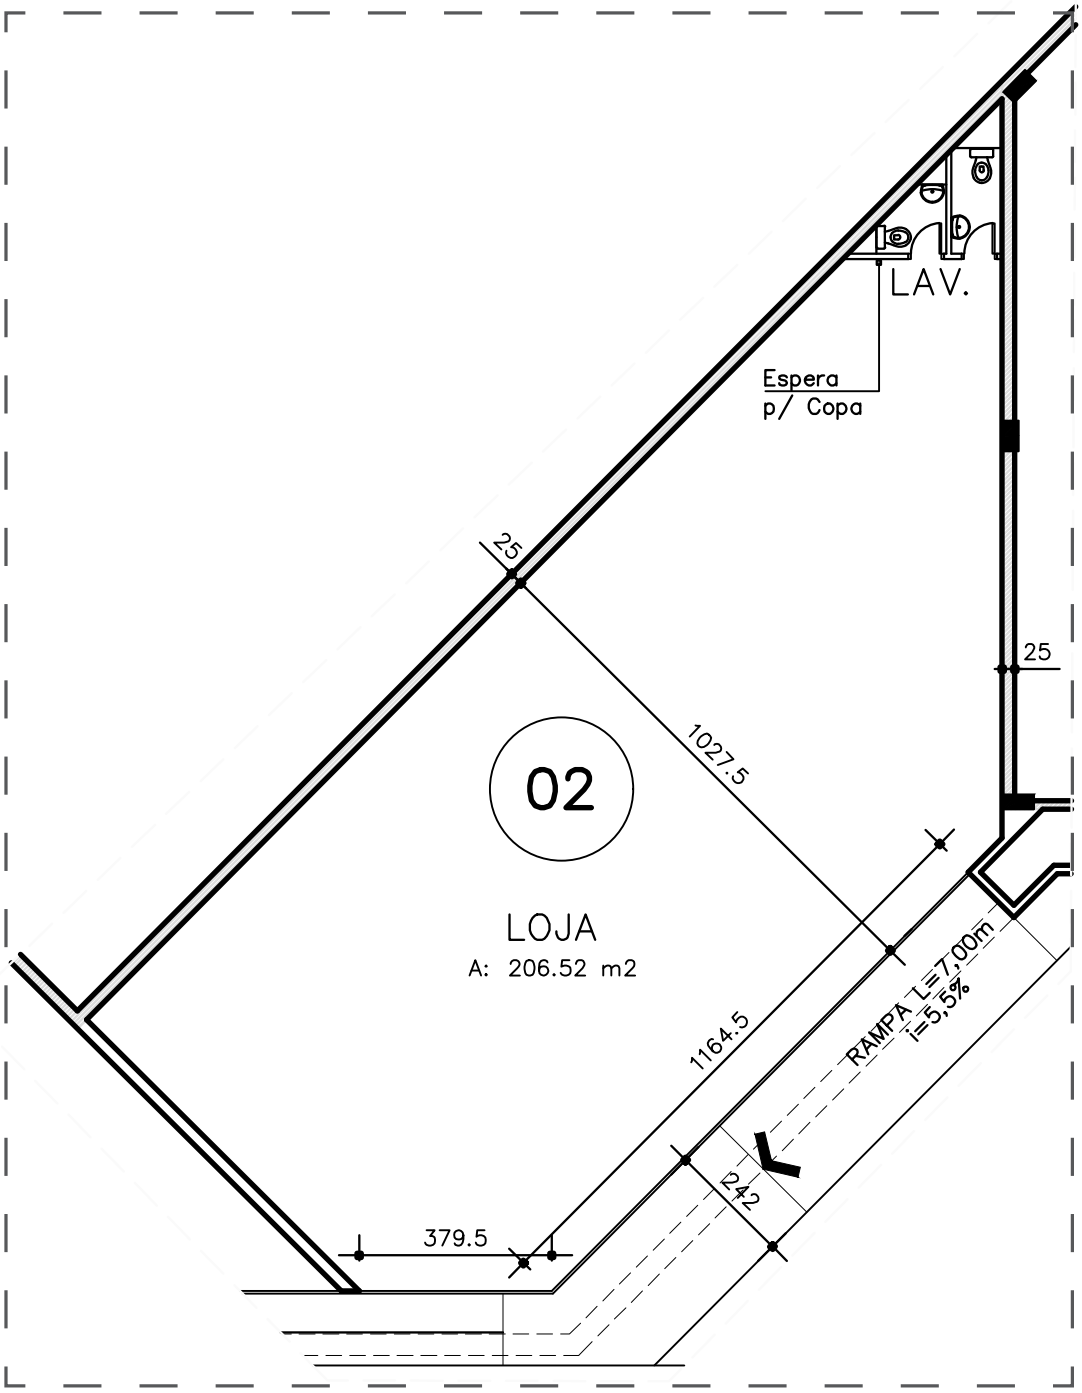

DESCRIÇÃO TÉCNICA

LAVABOS LOJAS

PISO - Cerâmica
LOUÇAS - Bacia sanitária e lavatório com coluna
METAIS - Torneira para lavatório de mesa
VENTILAÇÃO - Exaustão mecânica

QUADRO DE CARGAS LOJA 2

	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE CARGA (W)	CONDUTOR (mm2)	PROTEÇÃO (A)
1	ILUMINAÇÃO BANHEIRO	200	2,5	20
2	TOMADA BANHEIROS	1200	2,5	20
3	ILUMINAÇÃO + TOMADA 30W/m²	6180		
4	AR CONDICIONADO	24000		
5	CORTINA ELÉTRICA	600		
		32180		

TENSÃO: 220/127V

ESPAÇOS NO CD: 18 ESPAÇOS

PROTEÇÃO RESIDUAL: DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 4P 25A – 30mA (ILUM+TOM. BANH.)

PROTEÇÃO GERAL: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3x100A

ALIMENTADOR: CABO SINGELO, 750V, 4#70,0mm² + #35,0mm² (PROTEÇÃO)

ICON
LOJA N° 02

ICON ASSIS BRASIL

melnick even
LÍDER EM ALTO PADRÃO NO RS

TORNAK

SPOT LIVING MALL