


PLANTA BAIXA

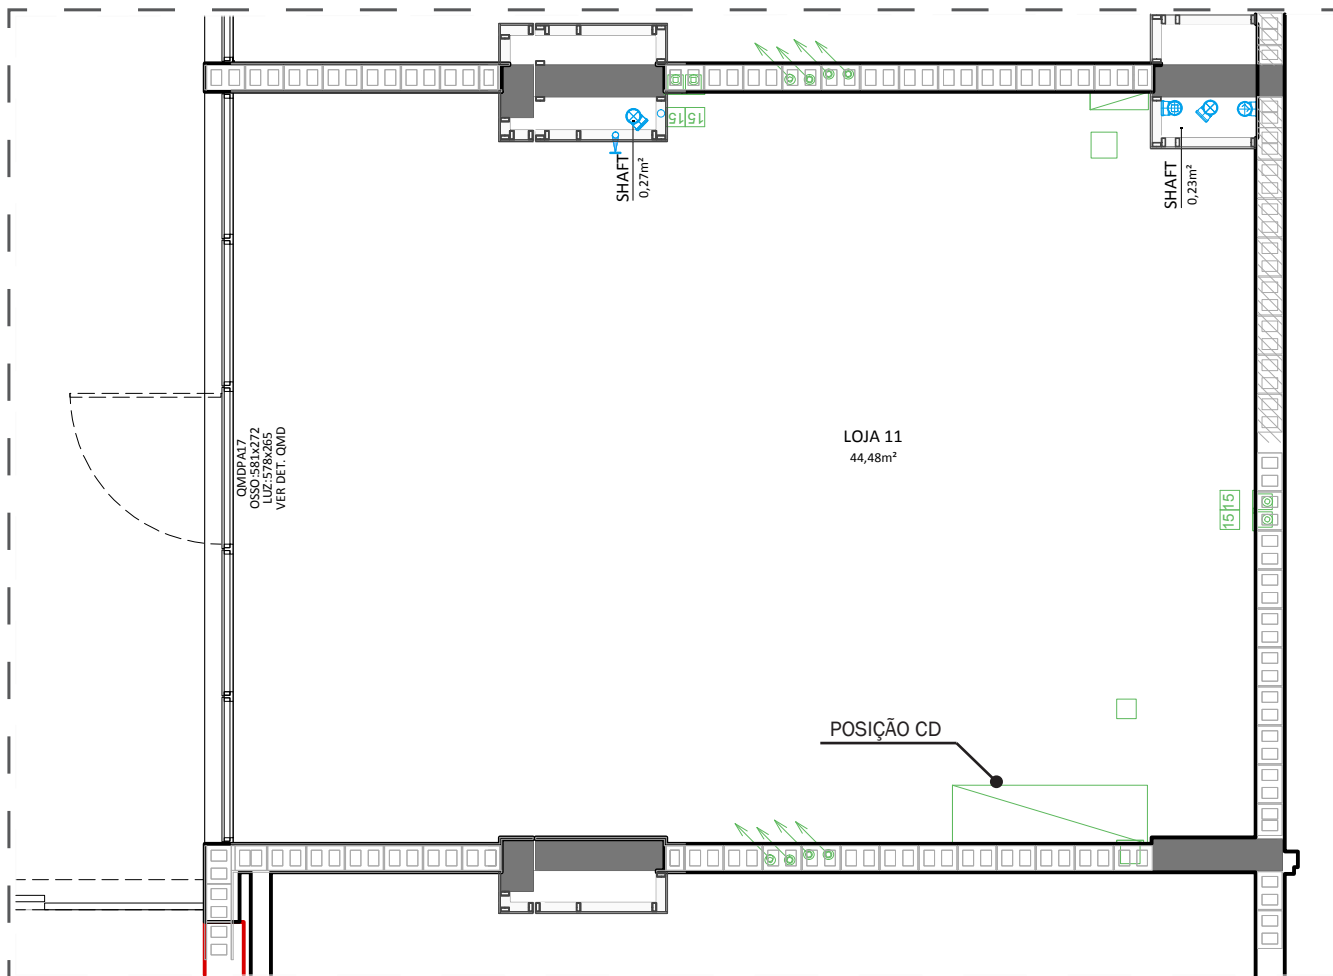

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Área: 50,01 m²

Lojas:

Piso: Concreto

Paredes: Pintura

Teto: Concreto

QUADRO DE CARGAS CD-LOJA 11 E 14 AO 17(TÉRREO)

CIRCUITO N°	DESCRIÇÃO	CARGA (kVA)	FASES	CONDUTOR (mm²)	PROTEÇÃO (A)	R	S	T
-	PREVISÃO DE CARGA POR m² (ILUMINAÇÃO + TOMADAS (60W/m²))	2.100	-	-	-			
-	AR CONDICIONADO	4.000	-	-	-			
TOTAL INSTAL.		6.100	CARGA POR FASE			0	0	0

TENSÃO: 220/127 V

PROTEÇÃO GERAL: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3x30A - 10kA

PROTEÇÃO RESIDUAL: (*) DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (4 POLOS) 40A - 30mA

ALIMENTADOR: CABO SINGELO, 750V, 4#16,0mm² + #16,0mm² (PROTEÇÃO)

NOTA: TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE E CURTO CIRCUITO. TODOS DISJUNTORES TERÃO CURVA B DE PROTEÇÃO EXCETO: MICROONDAS/ MOTORES/ AR CONDICIONADO: CURVA C

LEGENDA

- Cx OCTOGONAL DE FERRO ESMALTADO OU PVC RÍGIDO, 100x100x50mm EMBUTIDA NA LAJE.
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARA VENTOKIT OU ILUMINAÇÃO BIFÁSICA - 10A/250V h=1,10m - CAIXA 100x50x50mm
- CAIXA DE FERRO ESMALTADO OU PVC RÍGIDO 100x100x50mm - EMBUTIDA NA LAJE
- CAIXA DE FERRO ESMALTADO OU PVC RÍGIDO 100x100x50mm - h=0,30m OU INDICADA INSTALADA EM PAREDE
- CAIXA SIFONADA C/ GRELHA - 150x150
- REGISTRO ALTO QUE FURA A LAJE



maxplaza
O novo destino de Canoas.

MAXPLAZA

LOJA N° 11

melnick even
LÍDER EM ALTO PADRÃO NO RS

TORNAK
LUMINÁRIAS E ILUMINAÇÃO

SPOT
LIVING MALL